



Panel-Link

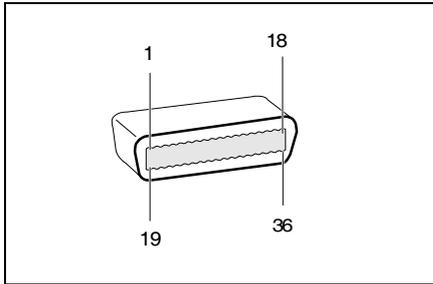

DVI

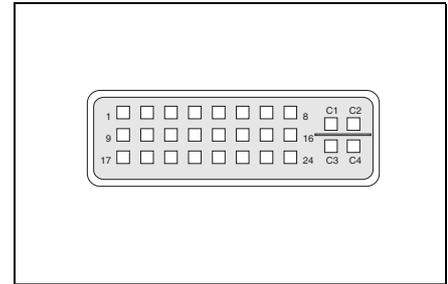

Stift	Bedeutung
1	Videosignal A0-
2	Masse
3	Videosignal A1-
4	Videosignal A2-
5	Masse
6	Videosignal CLK-
7	LCD-Erkennung (ohne DDC)
8	Masse
9	nicht belegt
10	nicht belegt
11	nicht belegt
12	nicht belegt
13	nicht belegt
14	nicht belegt
15	nicht belegt
16	nicht belegt
17	nicht belegt
18	nicht belegt
19	Videosignal A0+
20	Masse
21	Videosignal A1+
22	Videosignal A2+
23	Masse
24	Videosignal CLK+
25	Backlight Enable BE+
26	DDC Masse
27	DDC-Daten (ohne DDC: LCD-Erkennung)
28	DDC-Takt (ohne DDC: LCD-Erkennung)
29	Masse
30	nicht belegt
31	nicht belegt
32	nicht belegt
33	nicht belegt
34	nicht belegt
35	nicht belegt
36	nicht belegt

Stift	Bedeutung
1	TMDS Data2-
2	TMDS Data2+
3	TMDS Data2/4 Shield
4	TMDS Data4-
5	TMDS Data4+
6	DDC Clock [SCL]
7	DDC Data [SDA]
8	Analog vertical sync
9	TMDS Data1-
10	TMDS Data1+
11	TMDS Data1/3 Shield
12	TMDS Data3-
13	TMDS Data3+
14	+5 V Power
15	Ground (for +5 V)
16	Hot Plug Detect
17	TMDS Data0-
18	TMDSData0+
19	TMDS Data0/5 Shield
20	TMDS Data5-
21	TMDS Data5+
22	TMDS Clock Shield
23	TMDS Clock +
24	TMDS Clock -
C1	Analog Red
C2	Analog Green
C3	Analog Blue
C4	Analog Horizontal Sync
C5	Analog GND Return

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21